



## SERVICE INFO – INA 0123



# Тише работа двигателя

## Замена жесткого шкива на шкив генератора с обгонной муфтой

Модели:

BMW: 320d (E90, E91, E93), 320d xDrive (E90, E91, E93), 520d (E60, E61), 520d xDrive (E60, E61)

Год выпуска: 2004 - 2011

Двигатели: M47, N47

Артикульный номер:

INA-OAP Генератор Valeo  
535 0063 10  
TG15C073/TG15C093  
535 0202 10  
TG15C072/TG17C010/TG17C048  
535 0203 10  
FG18D024/FG18S019

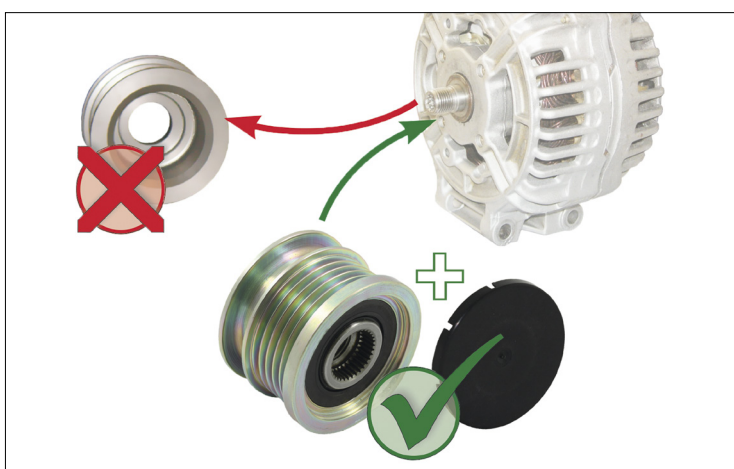


Рисунок 1: Замена жесткого шкива на шкив генератора с обгонной муфтой

В указанных автомобилях, оборудованных жестким шкивом генератора, могут возникать вибрации и сильные шумы в системе натяжения ремня привода навесных агрегатов. Данные вибрации и шумы вызваны неравномерностью вращения дизельного двигателя, которая больше, чем в бензиновом двигателе.



Рисунок 2: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0063 10 (слева), 535 0202 10 (центр), 535 0203 10 (справа).

Компания Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует заменять жесткий шкив на шкив генератора с обгонной муфтой на указанных моделях автомобилей. Внимание: Принципиально важно соблюдать прилагаемую инструкцию по установке!

Шкив генератора с обгонной муфтой отсоединяет привод навесных агрегатов, убергая от неравномерности вращения дизельного двигателя, тем самым обеспечивая тихую и мягкую работу поликлинового ремня. В результате, двигатель работает гораздо тише, что благоприятно сказывается на комфорте вождения автомобиля.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0123