



SERVICE INFO – INA 0063



Привод топливного насоса на Volkswagen 2.5 TDI— инструкция по установке натяжного ролика 531 0573 30

Автопроизводитель: Audi, Skoda,
Volkswagen

Модели:
Audi: A4, A6, A8
Skoda: Superb
VW: Passat

Двигатель: 2.5 TDI

OE номер:
059 109 243 F (заменен)
059 109 243 G (заменен)
059 109 243 L (новый)

Артикул: 531 0573 30

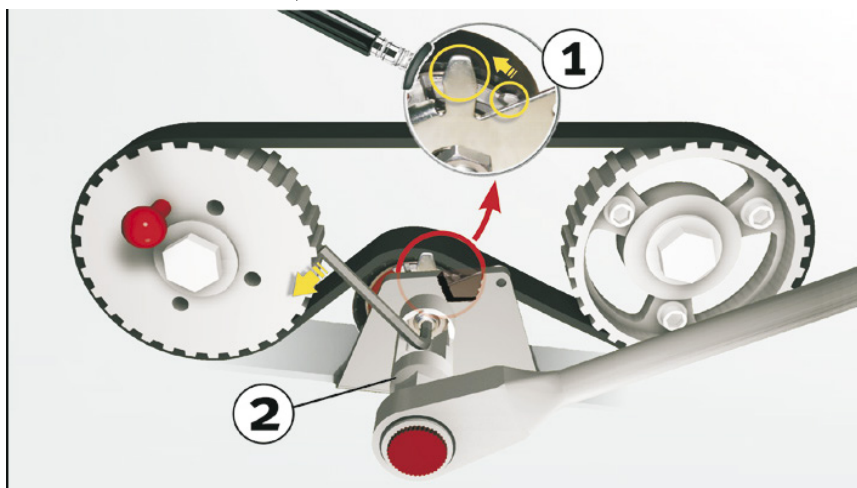


Рис. 1: Регулятор фаз газораспределения на впуск 427 1004 10 и центральный болт 41301*

Информация об инструменте:
Используйте специальный инструмент для монтажа натяжного ролика (22мм. разрезная шестигранная втулка Klann KL-0369-10)

шестигранной втулки (момент затяжки: 37 Нм ± 3 Нм) 6). При завершении работы с приводом ГРМ проверните распределвал как минимум 2 раза и проверьте метки на натяжителе. Может потребоваться повторная настройка натяжного ролика.

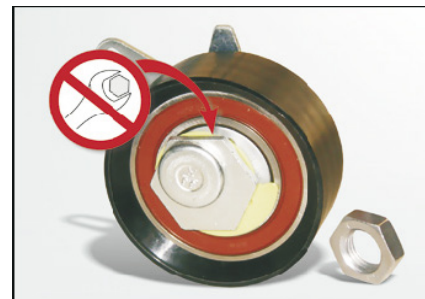


Рис. 2: Шестигранный элемент на задней стороне натяжителя не имеет функционального назначения.

Замечания по монтажу натяжного ролика:

- 1) Установите натяжной ролик 531 0573 30
- 2) Установите зубчатый ремень (учитывайте направление вращения!)
- 3) Установите разрезанную шестигранную втулку 22мм (см. информацию об инструменте) и торцевой ключ (см. рис.1 и рис.2)
- 4) Поворачивать ключ против часовой стрелки пока метки не совпадут (см. вид 1 на рис. 1)
- 5) Удерживая торцевой ключ в данной позиции, затяните установочную гайку с помощью разрезанной

Замечание:

Натяжитель 531 0573 30 монтируется позади установочного кронштейна. Шестигранный элемент на задней стороне не предназначен для крепления или настройки.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru

